


VEIU mini 2

Smart Video Doorbell


Smart and Safe

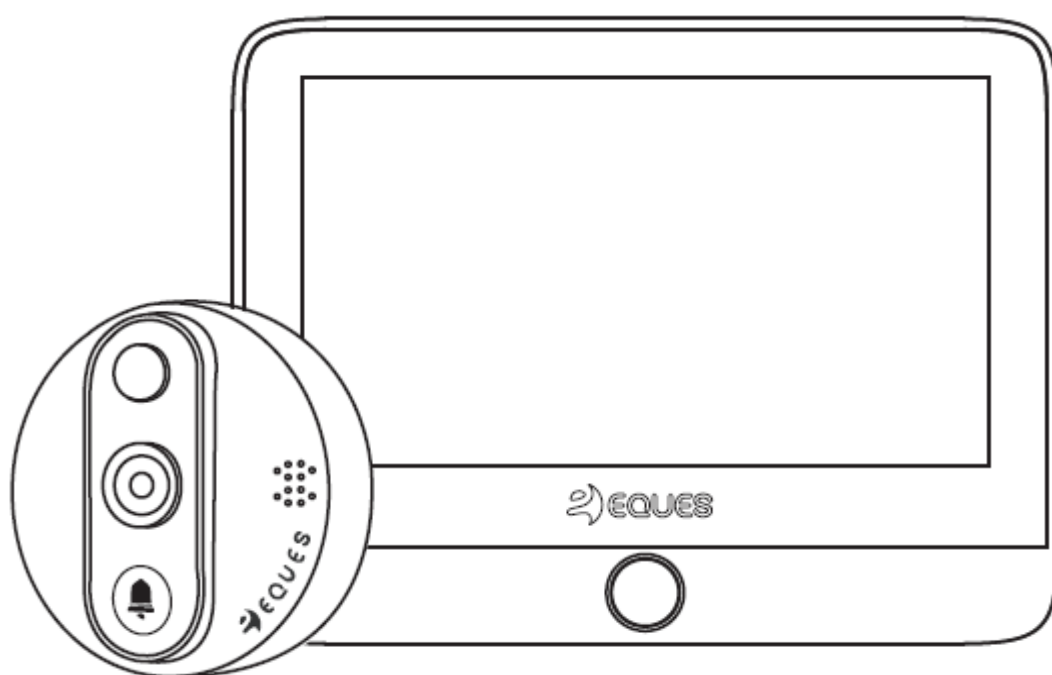

Manuale Utente




01 | Contenuto Della Confezione




Supporto



Camera Esterna

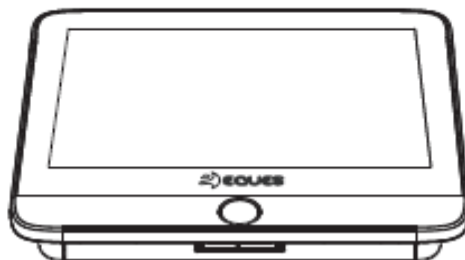

Unità Interna LCD



Cavo USB



Bulloni Fissaggio

Unità Interna LCD X1

Cavo USB X1

Bulloni 3 Paia (6 Pezzi)


Camera Esterna X1

Supporto X1




01 | Diagramma Componenti


Camera Esterna

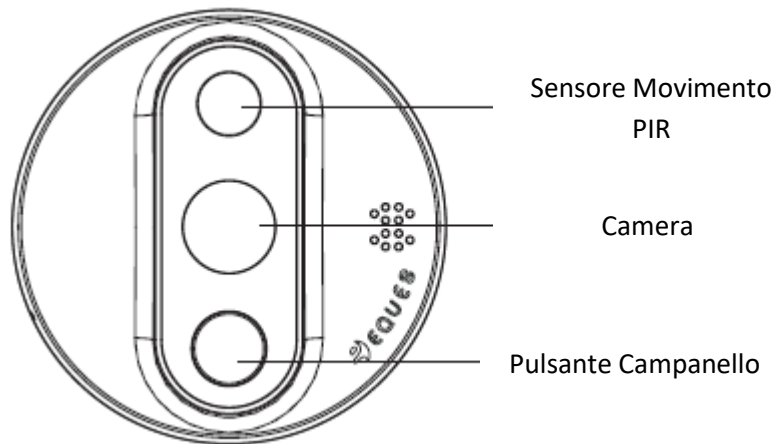

Unità Interna LCD

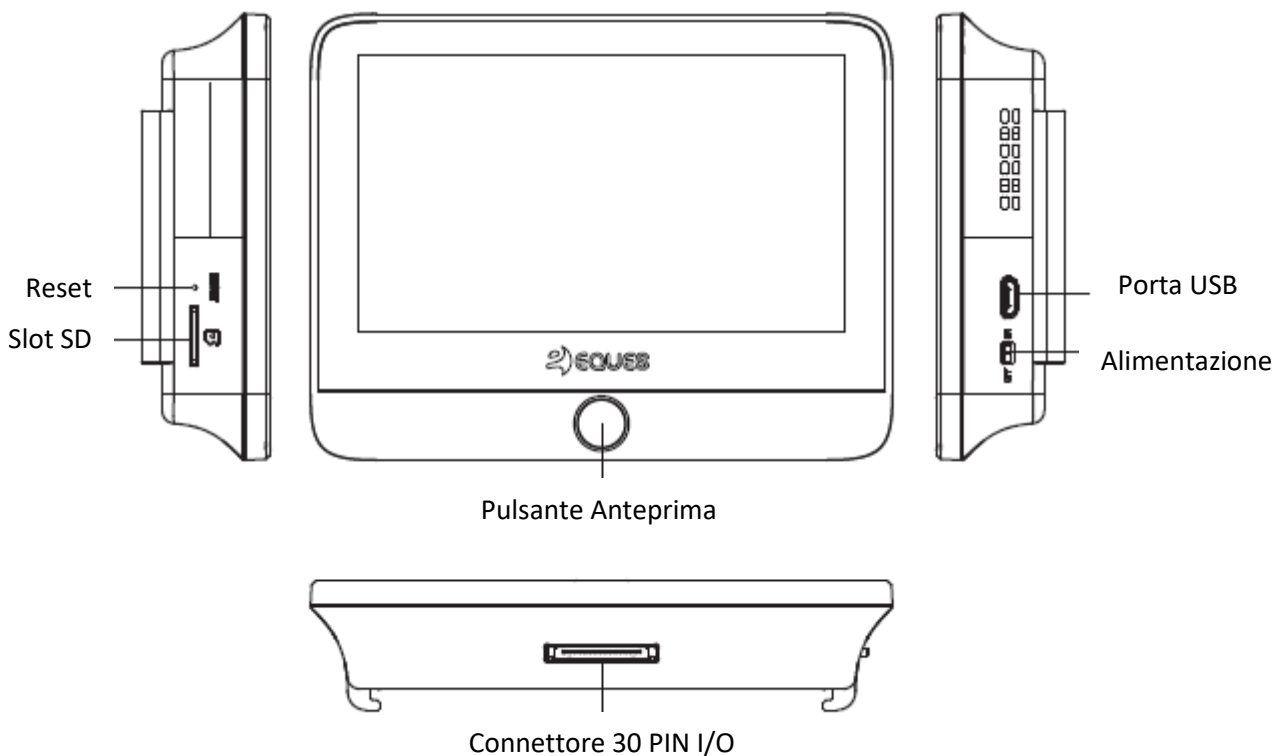

03 | Diagramma Installazione

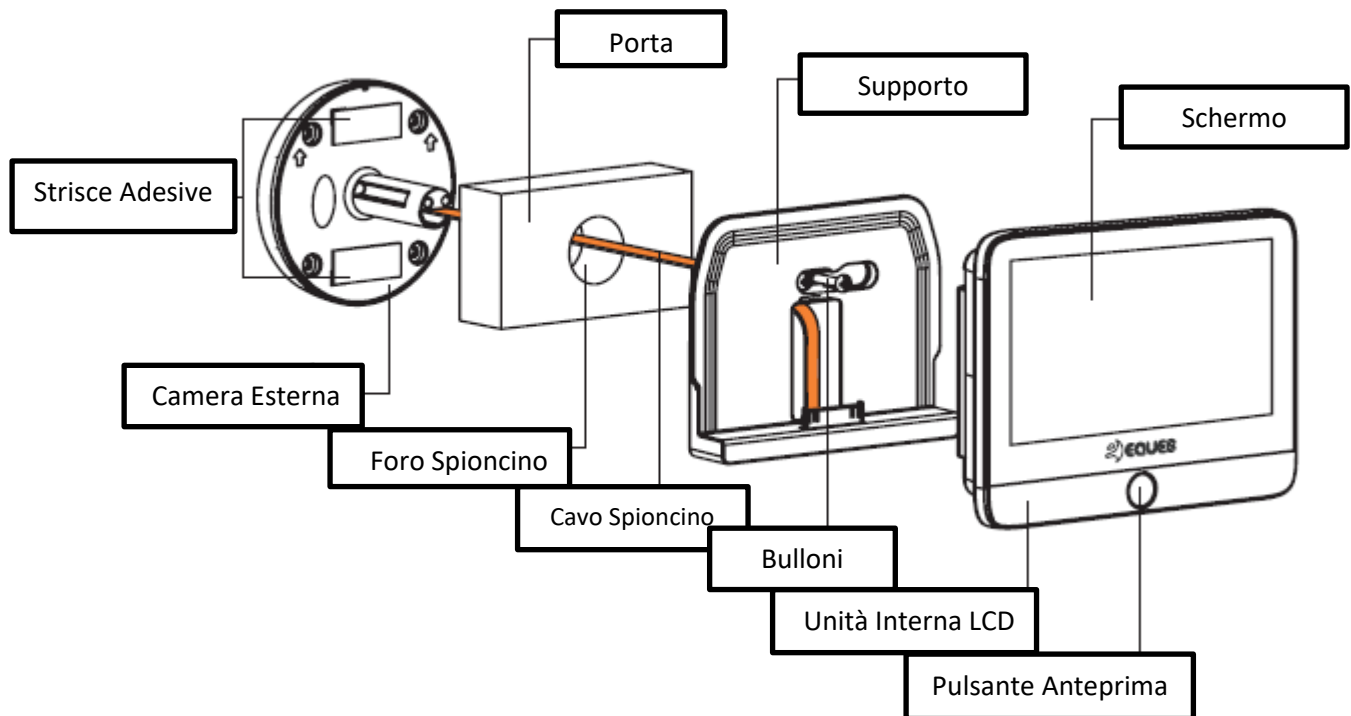


Installa il Prodotto con 1 Cacciavite in meno di **5** minuti

Suggerimenti:

1. Prima di installare la camera esterna, inserire i bulloni all'interno degli appositi fori.
2. Prima di installare l'unità interna, assicurarsi di allineare la parte superiore del supporto.

04 | Installazione

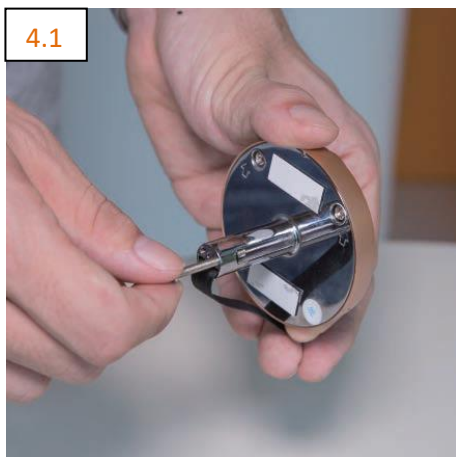

Scegliere i bulloni in base allo spessore della porta, poi avvitarli sulla camera esterna.



Rimuovere lo strato protettivo dalle strisce adesive.



Passare il cavo attraverso il foro nella porta.



Fissare la camera esterna attraverso il biadesivo

Suggerimenti: Per rendere l'installazione più semplice, avvolgere il cavo con della carta, e poi farlo passare all'interno del foro della porta.



Prendere l'unità interna e sfilare il supporto inserito sul retro con le dita.



Rimuovere la protezione in plastica sulla base del supporto



Collegare in maniera delicata il cavo con i pin sul fondo del supporto.



Riposizionare la protezione in plastica alla base del supporto



Far passare i bulloni attraverso il supporto, e fissare le viti.



Posizionare il piccolo supporto con le dita.



Posizionare l'unità interna LCD sul supporto dall'alto verso il basso. L'unità è magnetica e si fisserà automaticamente.



Premere il tasto Power per 5 secondi.

05 | Registrare e Configurare il dispositivo

5.1 | Scarica App

Scansiona il QR code per scaricare l'app, oppure cerca "Eques" su App store/Google play.



IOS



Android


5.1 | Scarica App

Dopo aver installato l'app clicca




per iniziare.

5.3 | Registrazione, Login e Aggiunta Dispositivi

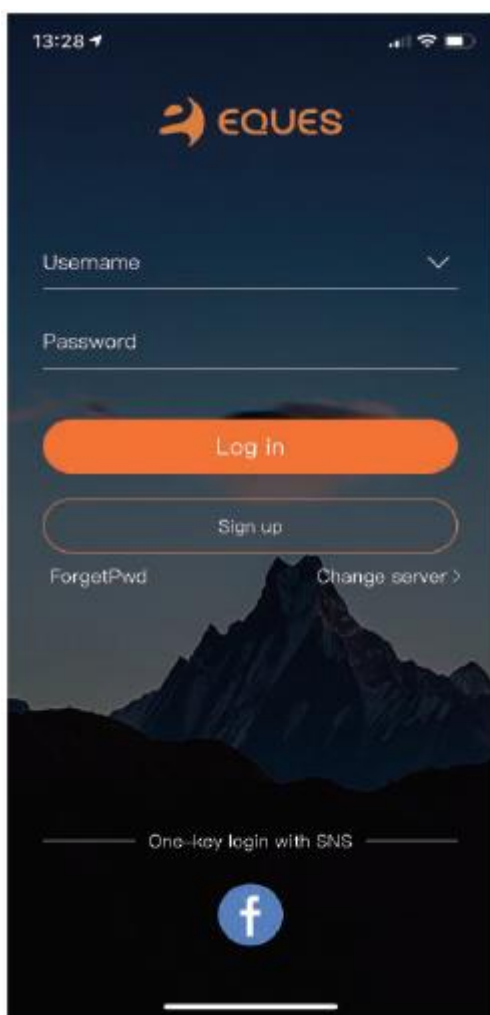


Inserisci le informazioni e clicca su **“register”**. Terminata l’operazione, utilizza le informazioni inserite per accedere.

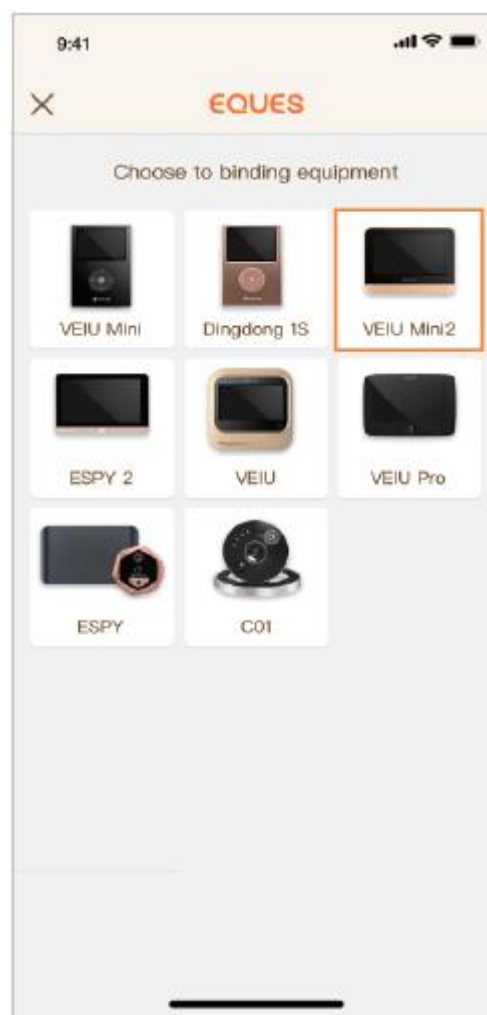

In “Gestione Dispositivi” clicca su **“+”** per aggiungere un nuovo dispositivo. Scegli il device corretto come in nell’immagine.

5.4 | Inserisci le informazioni WiFi, Scansiona il QR Code

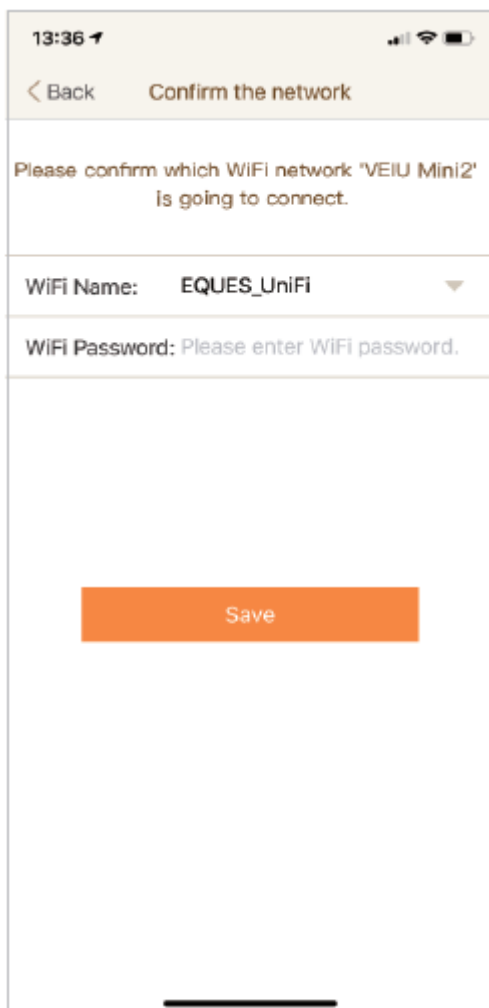


Inserisci SSID e Password della propria rete Wifi, poi fare click su “Salva” e andare avanti



L'app farà apparire un QR Code, basterà far inquadrare allo spioncino il QR Code per eseguire l'associazione.

Suggerimenti: per consentire al dispositivo di riconoscere il QR Code bisogna selezionare dal menù “Impostazioni”, l'opzione “Scan QR Code”. Fatto questo il dispositivo abiliterà la camera esterna al riconoscimento del QR Code.

05 | Compatibilità Spessore Porte

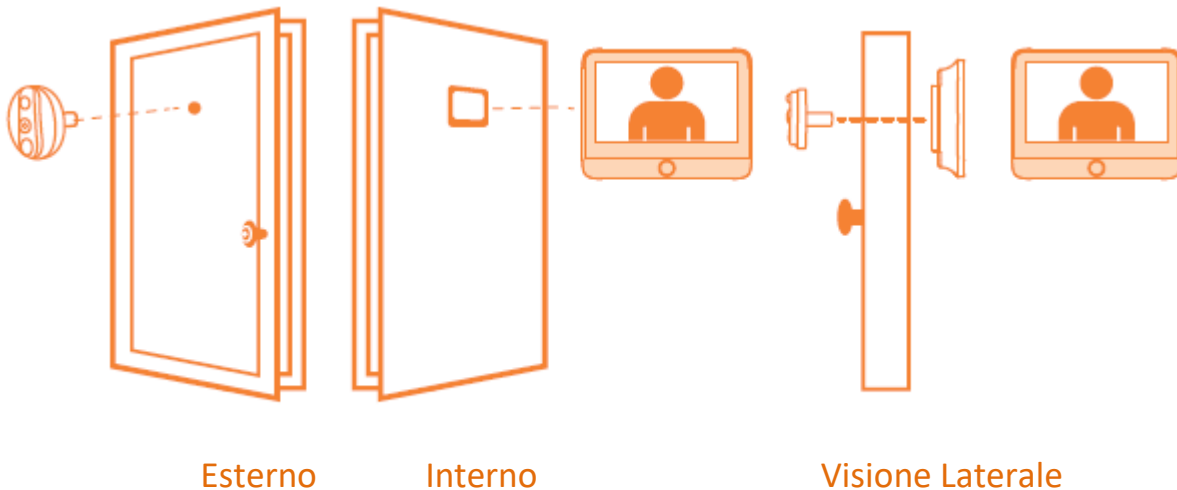

Compatibilità Spessore Porte: 1.4in - 4.3in (35mm ~ 110mm)

Compatibilità Foro Spioncino: 0.6in – 2.2in (14mm ~ 50mm)

Durante la scelta dei bulloni da installare sull'unità esterna, bisogna tenere conto dello spessore della porta.

Note:

- Per le porte con uno spessore tra 35mm ~ 65mm, scegliere i bulloni da 30mm;
- Per le porte con uno spessore tra 65mm ~ 95mm, scegliere i bulloni da 55mm;
- Per le porte con uno spessore superiore a 95mm, scegliere i bulloni da 80mm

07 | Sicurezza



- Non esporre il dispositivo a temperature elevate, umidità elevata, sporco o ad altri fattori che possono ridurre le funzionalità.
- Non forzare l'inserimento dell'unità esterna nella porta.

Questo potrebbe causare un danneggiamento della lente.

- Maneggiare in modo delicato il cavo piatto che collega le due unità. (il danneggiamento dello stesso, provocherà la perdita della garanzia)
- Assicurarsi di utilizzare l'alimentatore incluso nella confezione. L'utilizzo di altri alimentatori potrebbe causare danni al dispositivo.

| Contatti

Servizio Clienti:

supporto@equesitalia.it

Sito Web:

<https://eques.eu/>

