

MANUALE PER L'APPLICAZIONE DELL'APP "P2PIPC"



Scaricare l'APP sul proprio smartphone

Scaricare e installare l'APP "P2PIPC" per poter configurare correttamente la telecamera. Quindi cercare il nome dell'applicazione su Google Play e App Store.



Sede Legale:

Lookathome s.r.l
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)
Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

Sede Operativa:

Lookathome s.r.l
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)
Tel. +39 0773 281550 E-mail: info@lookathome.it

Funzionalità di configurazione con un semplice click

(Il telefono cellulare deve essere collegato al Wi-Fi. La funzione è disponibile solo per i modelli di telecamere IP HW)

1. Collegare la telecamera all'adattatore di alimentazione (non è necessario collegare il cavo Ethernet).
2. Accendere all'applicazione:
Toccare "+" per accedere alla funzione "**Aggiungi Fotocamera**";
Fare clic su "**Configurazione Con Un Tasto**".
Apparirà la seguente schermata:(Si prega di scegliere la configurazione WXH-Start)



3. Inserire la password Wi-Fi corretta quindi fare clic su "**Avvio Configurazione**", come mostrato nella schermata sottostante:



Sede Legale:


Lookathome s.r.l
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)
Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

Sede Operativa:

Lookathome s.r.l
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)
Tel. +39 0773 281550 E-mail: info@lookathome.it

Attendere 60 secondi, quindi scegliere il rispettivo dispositivo e inserire la password. Fare clic su Salva per connettersi a Wi-Fi.

Come collegare la telecamera IP

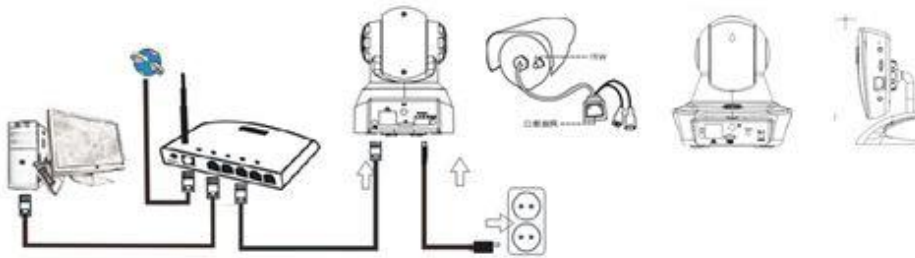

Collegare il cavo di alimentazione alla telecamera IP e attendere circa 2 secondi fino a quando la spia verde si accende in modo permanente. Dopo altri 10 secondi, la spia gialla inizia a lampeggiare: la fotocamera eseguirà la rilevazione IP automaticamente.

Se la telecamera venisse avviata correttamente, dopo altri 30 secondi è possibile continuare con il passo successivo.

Sede Legale:

Lookathome s.r.l.
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)
Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

Sede Operativa:


Lookathome s.r.l.
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)
Tel. +39 0773 281550 E-mail: info@lookathome.it

Utilizzo delle funzioni della APP

Icona App:



Schermata principale:

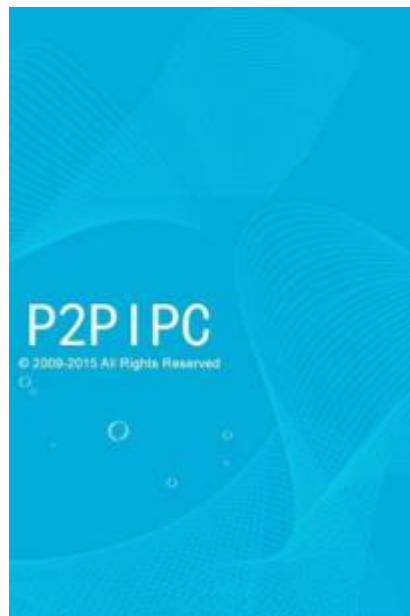

Sede Legale:

Lookathome s.r.l
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)
Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

Sede Operativa:

Lookathome s.r.l
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)
Tel. +39 0773 281550 E-mail: info@lookathome.it

PRIMA PARTE: SCHERMATA PRINCIPALE

In questa schermata sono disponibili le opzioni: "Video", "Elenco Dispositivi", "Multimedia" e "Messaggi".

SCHERMATA VIDEO

In questa pagina multi-dispositivo si possono aggiungere fino a quattro telecamere. Di seguito sono illustrate le tre funzioni disponibili:



Scorrendo sopra la miniatura è possibile interrompere il video. Facendo doppio clic sulla relativa miniatura è possibile visualizzare il filmato in modalità a schermo intero.

Facendo clic sull'icona nell'angolo in alto a sinistra dello schermo è possibile accedere al menù.

Sede Legale:


Lookathome s.r.l
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)
Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

Sede Operativa:


Lookathome s.r.l
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)
Tel. +39 0773 281550 E-mail: info@lookathome.it

ELENCO DEI DISPOSITIVI

Nell'elenco dei dispositivi vengono visualizzate le telecamere collegate. Di

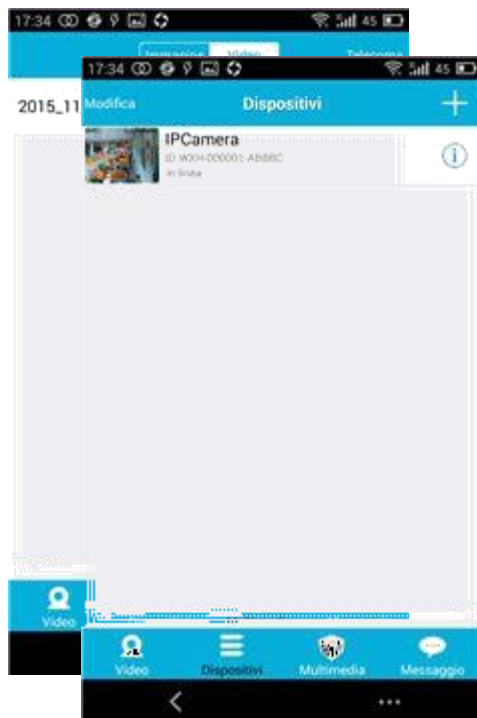

seguito sono illustrate le quattro funzioni disponibili:

- a) Fare clic su nell'angolo in alto a sinistra dello schermo sul tasto "Modifica" per accedere alle impostazioni del dispositivo in caso si desiderasse modificare o cancellare i parametri di una o tutte le unità.
- b) Aggiungere una nuova telecamera facendo clic sull'icona "+" nell'angolo in alto a destra dello schermo.
- c) Per predisporre o modificare le impostazioni di un dispositivo, fare clic sull'icona  sul lato destro accanto alla telecamera corrispondente.
- d) Fare clic sulla miniatura della telecamera per attivare la visualizzazione a schermo intero.


Sede Legale:

Lookathome s.r.l
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)
Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

Sede Operativa:

Lookathome s.r.l
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)
Tel. +39 0773 281550 E-mail: info@lookathome.it

MULTIMEDIA

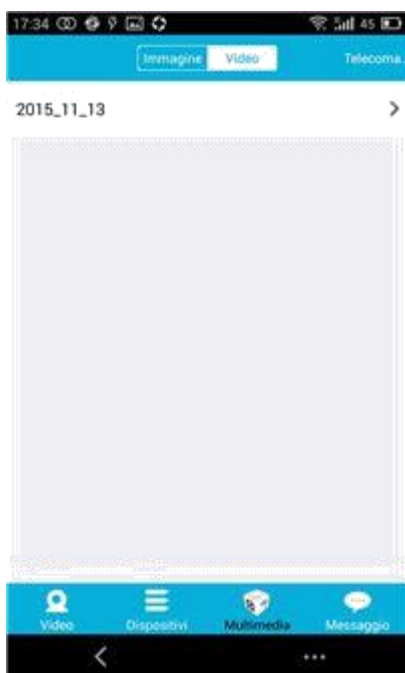

La pagina Multimedia consente la gestione di foto e video. Di seguito sono illustrate le tre funzioni disponibili:

- a) Fare clic sul tasto **Immagine Video** per accedere all'elenco di tutte le foto e dei video.
- b) Fare clic sul tasto **Telecoma** per visualizzare un video in remoto.
- c) Fare clic sul tasto **2015_10_13** per visualizzare i video dell'ultima giornata.


Sede Legale:

Lookathome s.r.l
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)
Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

Sede Operativa:

Lookathome s.r.l
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)
Tel. +39 0773 281550 E-mail: info@lookathome.it

MESSAGGI

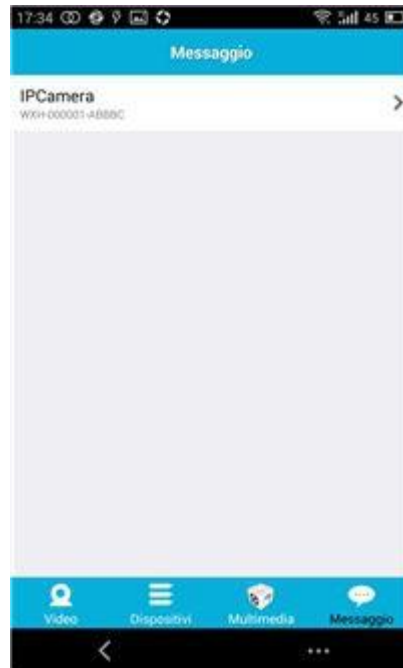

I messaggi includono tutti gli eventi di allarme registrati dalle telecamere collegate.

a) Per visualizzare gli eventi di allarme, fare clic sulla voce di menu della telecamera desiderata.

Sede Legale:

Lookathome s.r.l
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)
Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000


Sede Operativa:

Lookathome s.r.l
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)
Tel. +39 0773 281550 E-mail: info@lookathome.it


PARTE SECONDA: GESTIONE DELL'APP

La gestione dell'App consente di operare individualmente e prevede anche la funzione di aiuto. La schermata visualizza 7 opzioni: "Statistiche di Flusso", "Suoni Associati ai Messaggi", "Rete Limitata", "Aspetto", "Aiuto", "Notifica Allarme", "Informazioni".

GESTIONE DELL'APP

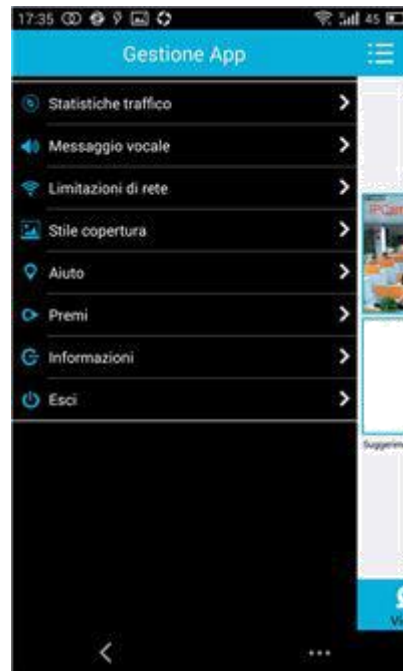

STATISTICHE DI FLUSSO

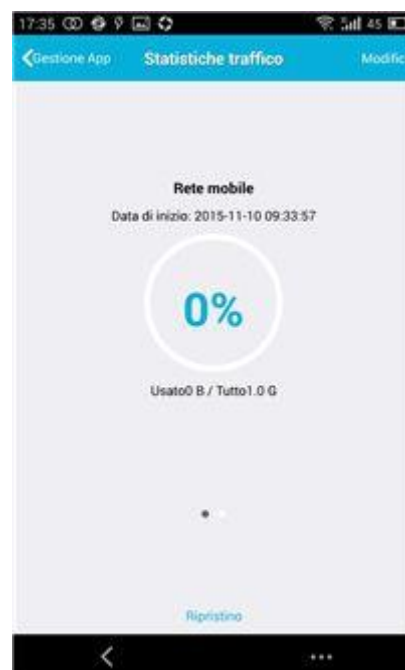

In questa schermata viene visualizzato il traffico di rete. Vengono visualizzate le misure di traffico relative alla rete mobili e Wi-Fi.

Di seguito sono illustrate le tre funzioni disponibili:

- Spostando il cursore grigio viene visualizzata la schermata delle statistiche sul traffico della rete mobile e Wi-Fi.
- Facendo clic sul tasto " **Modifica** " nell'angolo in alto a destra dello schermo è possibile configurare i limiti di traffico delle reti mobile e Wi-Fi. Questa configurazione non pregiudica l'uso delle App, ma fornisce solo un richiamo intuitivo sul traffico utilizzato sulle reti mobili e Wi-Fi.
- Facendo clic sul tasto " **Ripristino** " nella parte inferiore è possibile cancellare le statistiche di traffico delle reti mobili e Wi-Fi.

SUONI ASSOCIATI AI MESSAGGI



In questa schermata è possibile attivare/disattivare i suoni associati ai messaggi di allarme.

Sede Legale:

Lookathome s.r.l
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)
Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

Sede Operativa:


Lookathome s.r.l
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)
Tel. +39 0773 281550 E-mail: info@lookathome.it

RETE LIMITATA



Questa opzione consente di determinare se il video può essere aperto solo se il telefono cellulare è connesso a una rete Wi-Fi.

ASPETTO

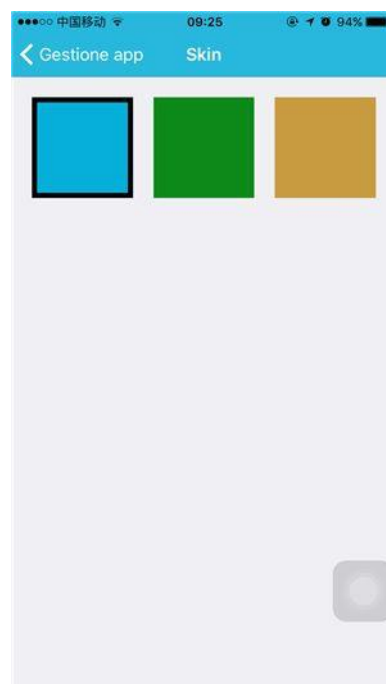


Questa opzione consente di modificare l'aspetto della App. Attualmente i colori disponibili sono blu, verde o oro.

Aiuto:

Alla voce "Help" si trova la pagina web di aiuto per l'App. I contenuti della pagina cambiano in base alla schermata che si sta utilizzando.

NOTIFICA ALLARME

L'opzione "Alarm push" consente di ricevere o meno le notifiche di allarme. In

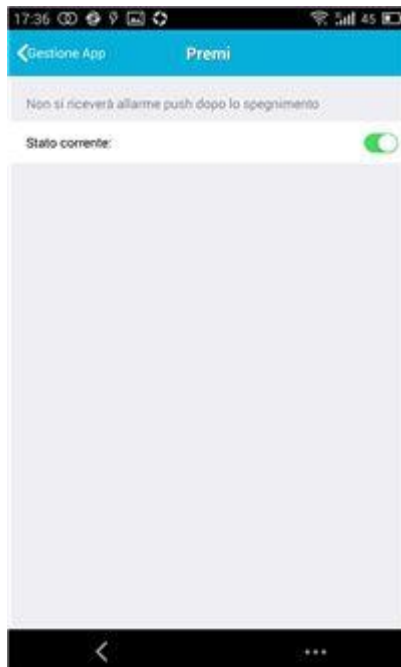

caso di disattivazione, l'App non riceverà alcun messaggio di allarme.

INFORMAZIONI



Nella pagina "About" sono riportate le informazioni essenziali relative all'App, come il nome, la versione eccetera.

PARTE TERZA: Aggiungere una telecamera

Sede Legale:

Lookathome s.r.l
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)
Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

Sede Operativa:


Lookathome s.r.l
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)
Tel. +39 0773 281550 E-mail: info@lookathome.it

Usando questo menu è possibile aggiungere nuove telecamere alla App. In questa schermata sono disponibili tre funzioni: "Aggiunta Manuale di una Telecamera", "Scansione QR Code", e "ricerca LAN".

AGGIUNGERE UNA TELECAMERA



- Aggiungere manualmente una telecamera
- Inserire le informazioni del dispositivo (ID, account, password) e fare clic sul tasto "Save" nell'angolo in alto a destra dello schermo.
- Aggiungere una telecamera mediante la scansione del codice QR,

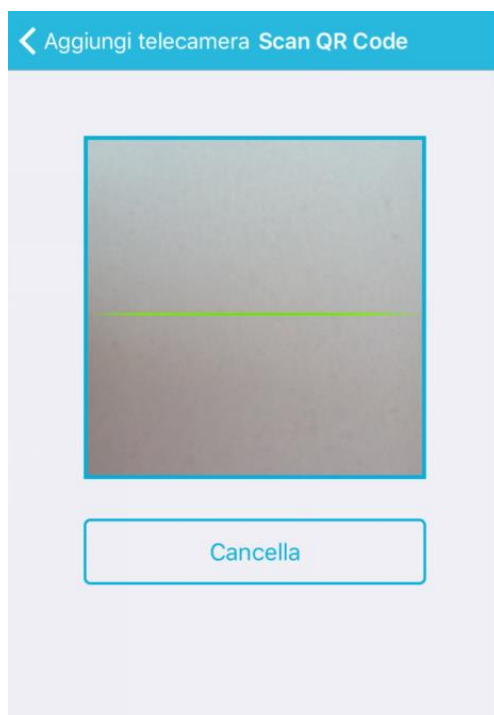

Scansionare il codice QR

Per la scansione, inquadrare il codice QR nella casella di scansione. Questo permette di acquisire il codice ID del dispositivo. Completata la scansione, è sufficiente inserire l'account e la password del dispositivo: la telecamera sarà aggiunta all'elenco dei dispositivi.

RICERCA LAN



La configurazione LAN implica due presupposti:

- a) Il dispositivo mobile deve essere collegato alla rete locale.
- b) La telecamera deve trovarsi nella stessa rete.

Quando l'applicazione ha completato la ricerca delle telecamere, fare clic sulla nuova voce visualizzata nel menu. Questa dirige nuovamente l'utente alla schermata "Aggiungi Telecamera", la quale permette di modificare la configurazione e salvare il dispositivo.

Funzione di configurazione con un tasto (il cellulare deve essere collegato ad una rete Wi-Fi. **La funzione è disponibile solo per i modelli di telecamere IP HW).**


Sede Legale:

Lookathome s.r.l
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)
Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000


Sede Operativa:

Lookathome s.r.l
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)
Tel. +39 0773 281550 E-mail: info@lookathome.it

- Collegare la telecamera all'alimentazione (non è necessario collegare il cavo Ethernet).
- Lanciare l'applicazione, cliccare sull'icona "+"; verrà visualizzata la schermata "Aggiungi Telecamera". Nella schermata, fare clic sull'opzione "Configurazione Con Un Tasto"; apparirà la seguente schermata:

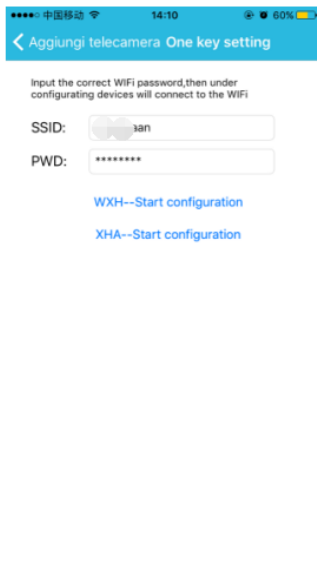

- c) Inserire in PWD la password della rete Wi-Fi quindi fare clic su "Avvio Configurazione", come mostrato nell'immagine sottostante:

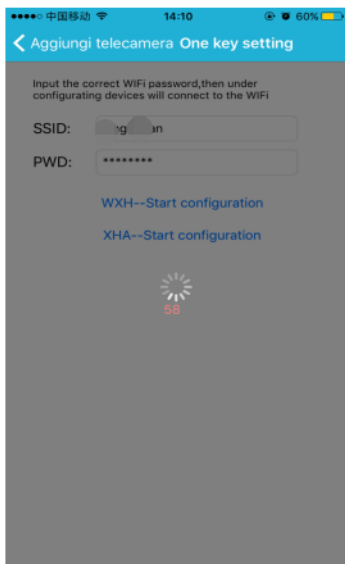


- d) Attendere circa 60 secondi. Scegliere quindi il dispositivo corrispondente e inserire la password; fare clic su "Salva" per connettersi al Wi-Fi.

PARTE QUARTA: IMPOSTAZIONE DELLA TELECAMERA.

La schermata "Configurazione Telecamera" prevede le seguenti opzioni: "Wi-Fi", "Utente", "FTP", "e-mail", "Allarme", "Scheda SD", "Fuso Orario".

IMPOSTAZIONI DELLA TELECAMERA

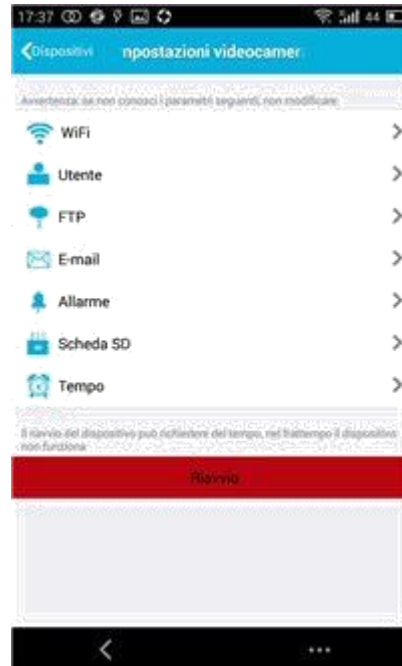

1. La configurazione Wi-Fi viene utilizzata per attivare/disattivare l'accesso alla telecamera tramite Wi-Fi.



Configurazione Wi-Fi: fare clic sulla SSID del Wi-Fi desiderato quindi inserire la password nella schermata successiva. La telecamera viene collegata al Wi-Fi (un riavvio della telecamera è normale)

2. Per l'installazione e la modifica dell'account utente e della password viene utilizzata la voce "Configurazione Utente". È possibile impostare tre tipi di account (amministratore, operatore, visitatore)

CONFIGURAZIONE UTENTE



Dopo la configurazione utente, la telecamera si riavvierà.

Sede Legale:

Lookathome s.r.l
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)
Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

Sede Operativa:

Lookathome s.r.l
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)
Tel. +39 0773 281550 E-mail: info@lookathome.it

CONFIGURAZIONE FTP

La configurazione FTP permette il caricamento dello di un'immagine acquisita



quando è attivata la rilevazione di movimento Configurazione FTP

Sede Legale:

Lookathome s.r.l
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)
Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

Sede Operativa:

Lookathome s.r.l
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)
Tel. +39 0773 281550 E-mail: info@lookathome.it

CONFIGURAZIONE E-MAIL



Configurazione dei messaggi di allarme della telecamera.
La configurazione dell'allarme permette di impostare il parametro per le condizioni d'invio della notifica di allarme. Si noti che le telecamere della serie HW non sono dotate di allarme IO.

CONFIGURAZIONE DELL'ALLARME



La configurazione della scheda SD permette di verificare lo stato della scheda SD e impostare il tempo di registrazione.

CONFIGURAZIONE DELLA SCHEDA SD



CONFIGURAZIONE DEL FUSO ORARIO DEL DISPOSITIVO




PARTE QUINTA: RIPRODUZIONE VIDEO A DISTANZA

La funzione "Riproduzione Video A Distanza" permette di riprodurre i video registrati sulla scheda SD. Per accedere a questa funzione, fare clic sul tasto **Telecomando** nell'angolo superiore destro dello schermo multimediale.

RIPRODUZIONE VIDEO A DISTANZA

Fare clic sul dispositivo desiderato; apparirà la schermata con l'elenco dei video registrati in remoto mostrata di seguito:

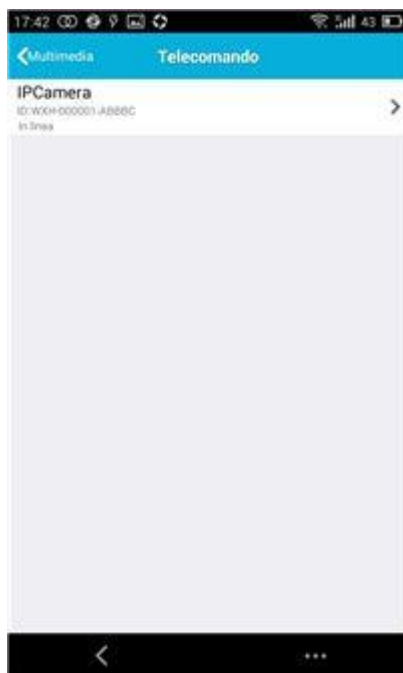

Sede Legale:

Lookathome s.r.l
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)
Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

Sede Operativa:

Lookathome s.r.l
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)
Tel. +39 0773 281550 E-mail: info@lookathome.it

RICERCA DEI VIDEO REGISTRATI DA REMOTO




Telecomando	IPCamera
> 2015-11-04	25
> 2015-11-05	113
> 2015-11-06	7



Per la riproduzione, fare clic sul nome del file desiderato.

SCHEMATA DI RIPRODUZIONE

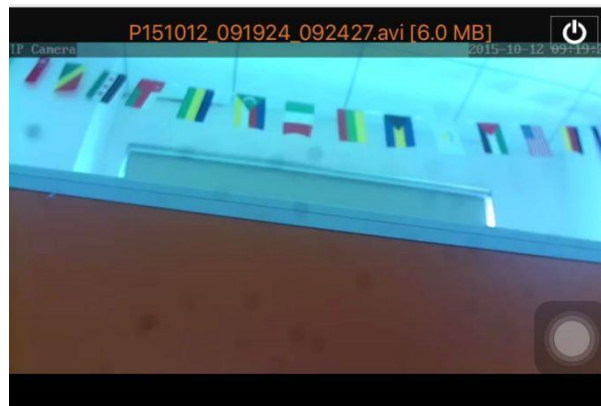


PARTE SESTA: VISUALIZZAZIONE A TUTTO SCHERMO IN TEMPO REALE.

La visualizzazione a tutto schermo in tempo reale può essere effettuata con un doppio clic sulla miniatura del video nella schermata "Video", e facendo clic sul dispositivo evidenziato come "online" nella lista dei dispositivi.

Visualizzazione a schermo intero

In questo menu è possibile controllare pan/tilt della telecamera, cambiare la risoluzione e registrare le schermate.

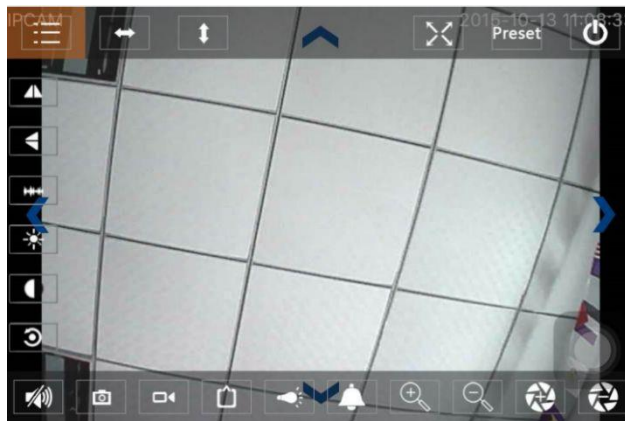

- a) Tasti in alto, da sinistra a destra: Elenco delle funzioni, rotazione a sinistra e a destra, rotazione verso l'alto e il basso, attivazione e disattivazione schermo pieno, preselezione, chiusura
- b) Tasti sulla sinistra, dall'alto al basso: immagine speculare, scorrimento immagine verso l'alto e verso il basso, luminosità, contrasto, configurazione di default
- c) Pulsanti in basso, da sinistra a destra: Play/stop audio, scatto, video, regolazione dei pixel dell'immagine video, allarme on/off, accensione/spengimento lampada, ingrandimento immagine, riduzione immagine

Sede Legale:

Lookathome s.r.l
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)
Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

Sede Operativa:


Lookathome s.r.l
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)
Tel. +39 0773 281550 E-mail: info@lookathome.it

PARTE SETTIMA: GESTIONE DEI FILE MULTIMEDIALI LOCALI

La pagina di gestione dei file multimediali locali consente la gestione di foto e video.

1. Gestione delle foto

Accesso sulla pagina multimediale. (come mostrato di seguito)

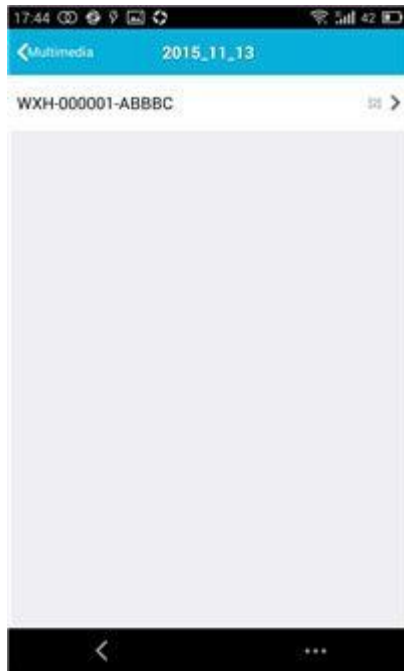

Selezionare il dispositivo; è possibile visualizzare le foto presenti nella telecamera scelta.


SCHEMATA DELLE FOTO

In questa schermata è possibile fare clic sulla foto desiderata, visualizzarla in modalità a schermo intero e modificarla. In questa pagina, facendo clic su una foto è possibile visualizzarla a schermo intero, modificarle oppure cancellarla individualmente o insieme ad altre immagini.



GESTIONE DEI VIDEO

Accesso dalla pagina multimediale: (come mostrato di seguito)

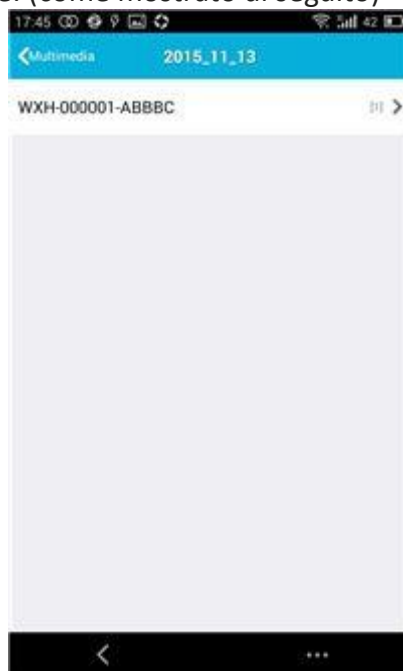**Sede Legale:**


Lookathome s.r.l
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)
Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

Sede Operativa:

Lookathome s.r.l
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)
Tel. +39 0773 281550 E-mail: info@lookathome.it

Selezionare una delle telecamere disponibili. A questo punto è possibile visualizzare il video del dispositivo.

SCHERMATA VIDEO

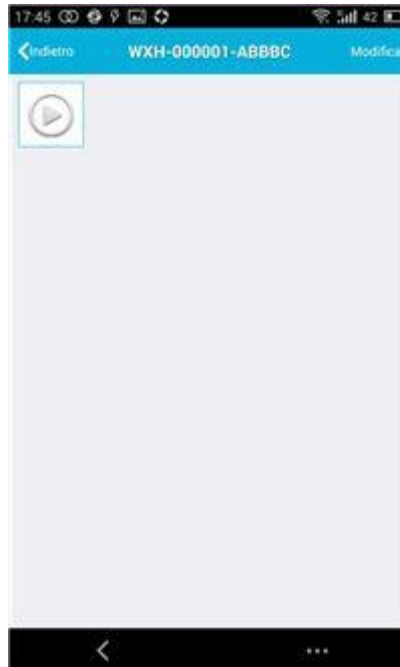

In questa schermata, è possibile selezionare il file video che si desidera visualizzare. Fare clic sul tasto "Modifica" per eliminare il video.

Parte 8. Funzione di notifica allarme

Dopo aver impostato i parametri della funzione di notifica per ogni telecamera, è possibile ricevere un avviso via e-mail quando si attiva un allarme. Per ricevere messaggi di allarme anche quando l'App non è attiva, selezionare la telecamera come mostrato nell'elenco di seguito per abilitare la notifica da parte del dispositivo desiderato.

Pagina di notifica:



Sede Legale:

Lookathome s.r.l
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)
Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

Sede Operativa:

Lookathome s.r.l
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)
Tel. +39 0773 281550 E-mail: info@lookathome.it